

Gassteckdose PLUG1 – Aufputz- und Unterputzausführung

Typ 4 nach EN 15069:2008 und DVGW VP635-1, Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG

BEDIENUNGSANLEITUNG

▲ WARNUNG

Anleitungen vor der Installation lesen. Das Produkt muss nach den geltenden Regeln und Vorschriften installiert und betrieben werden. Werden die Hinweise in dieser Anleitung nicht exakt befolgt, kann es zu Bränden oder Explosionen mit Personen und/oder Sachfolgeschäden kommen.

BESCHREIBUNG

Die patentierte Gassteckdose PLUG1 ermöglicht dem Benutzer den Anschluss von Gasgeräten, wie zum Beispiel Gasherden, Woks, Wäschetrocknern, Gaskaminen, Terrassenstrahlern und Terrassengrills über eine flexible Schlauchverbindung an die Gasinstallation. Der Benutzer kann diesen Anschluss zu jeder Zeit beliebig oft selber herstellen bzw. lösen. Die PLUG1 ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Gassteckdose PLUG1 realisiert die Anforderungen des Regelwerkes und verfügt über folgende Funktionen:

- Ein integrierter Gasströmungswächter sperrt bei Überschreitung eines bestimmten Durchflusses selbsttätig die Gaszufuhr ab.
- Eine thermisch auslösende Absperrrichtung am Gaseingang der Gassteckdose sperrt ab einem definierten Temperaturbereich die Gaszufuhr selbsttätig.
- Die mechanische Verriegelung der PLUG1 schließt automatisch, wenn der Stecker gezogen wird.



Abbildung 1: Bedienung der Gassteckdose PLUG1 (Darstellung der Unterputzausführung)

BENUTZERHINWEISE

Bei Renovierungsarbeiten (z. B. Tapezieren) besteht die Möglichkeit, nach dem Lösen der zwei Schrauben auf dem Oberteil, das Oberteil (bzw. Oberteil und Mittelteil) von der Wand bis zu einem spürbaren Anschlag abzuziehen (siehe Abbildung 4). Das Abziehen darf nur mit der Hand ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen erfolgen.

Ein gewaltsames Abziehen des Gassteckdosen-Oberteils führt zur Zerstörung der PLUG1. Alle Teile der PLUG1 sind vor Verschmutzung zu schützen. Das einwandfreie Wiederandrücken und Verschrauben des Oberteils muss gewährleistet sein. Das Oberteil ist nach Abschluss der Arbeiten wieder anzuschrauben. Das Abziehen und Wiederandrücken des Gassteckdosen-Oberteils (bzw. Oberteil und Mittelteil) ist kein Eingriff in die Gasinstallation. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Gas-Fachinstallateur.

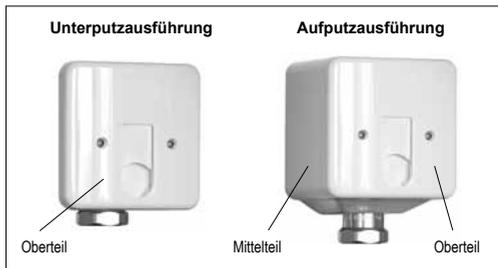


Abbildung 2: Unterputz- und Aufputzausführung

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer oder Wärmestrahlern. Die zulässige Umgebungstemperatur der PLUG1 beträgt maximal 60 °C.
- Die PLUG1 nicht mit Lösungsmitteln, Öl, Fett oder anderen Chemikalien in Kontakt bringen und nicht mit Farbanstrichen versehen. Die Reinigung kann mit einem feuchtem Tuch und etwas Geschirrspülmittel erfolgen.
- Die PLUG1 ist vor mechanischen Einwirkungen zu schützen. Die Bedienung muss entsprechend Abbildung 1 gewaltfrei erfolgen.
- Es dürfen nur nach DVGW VP 618-2 oder DVGW VP 635-2 zertifizierten Gasanschlussschläuche verwendet werden.

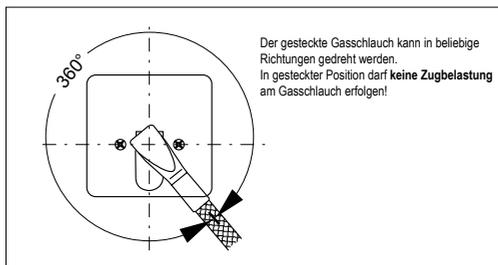


Abbildung 3

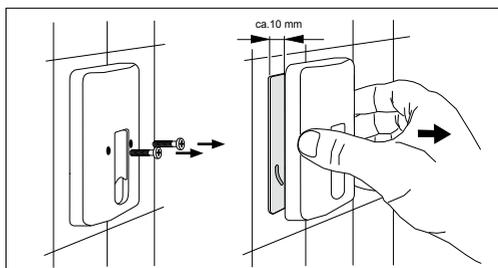


Abbildung 4: Lösen der Schrauben von dem Oberteil (Darstellung der Unterputzausführung)