

gasotec



Gas-Absperrklappen BURACCO Vannes papillon gaz BURACCO

Gas sichern, messen und regeln.

Sécuriser, mesurer et régler le gaz.

Gas-Absperrklappen

Vannes papillon gaz



Eigenschaften

- Manuelles Absperrorgan nach EN 593
- Zum Absperrern von Gas (Erdgas, Flüssiggas, Biogas) und Luft
- beliebige Einbaulage
- EG-Baumuster geprüft, SVGW-zertifiziert

Ausführungen

- Typ **G13B**: Zwischenflansch
- Typ **G13T**: Anflansch (Endabsperrklappe)

weitere Ausführungen:



- Bedienung mit Reduktionsgetriebe
- Antrieb elektrisch, pneumatisch
- Ausführung in Edelstahl

Technische Daten

- Montage zwischen Flanschen ISO-PN16
- Nennweiten: DN 32–DN 300
- Max. Betriebsdruck: 5 bar
- Betriebstemperatur: –10 ... +90 °C
- Körper, Klappe: Sphäroguss, epoxybeschichtet; Spindel: Chromstahl
- Dichtung: NBR, Spindel DELRIN
- Bedienung: Handhebel
- Farbe: Körper: rot; Hebel: gelb

Abmessungen G13B

Dimensions G13B

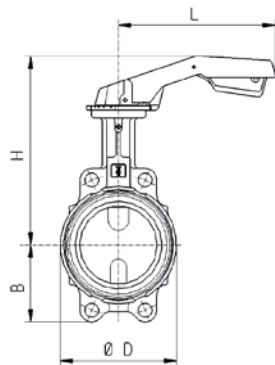

Qualités

- Vanne d'arrêt manuelle selon EN 593
- Pour l'arrêt de gaz (gaz naturel, gaz liquéfié, biogaz) et air
- Position de montage quelconque
- Type CE testé et certifié SSIGE

Exécutions

- Type **G13B**: Oreilles de centrage
- Type **G13T**: Oreilles taraudées

autres exécutions:


- Commande par démultiplicateur
- Actionneur électrique, pneumatique
- Exécution en acier inox

Données techniques


- Montage entre brides ISO-PN16
- Dimensions: DN 32–DN 300
- Pression max.: 5 bar
- Température d'usage: –10 ... +90 °C
- Corps, clapet: fonte à graphite sphéroïdal, revêtu époxy; tige: acier inox
- Joint: NBR, tige DELRIN
- Commande: par levier
- Couleur: corps: rouge; levier: jaune

Abmessungen G13T

Dimensions G13T

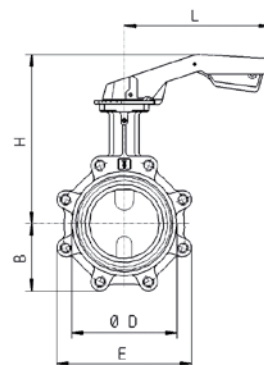

Dimension	A	B	C	D	E	H	L	F	G	kg (G13B)	kg (G13T)
DN 32–40	136	54	33	78	108	212	200	25	11	2,3	2,5
DN 50	146	64	43	96	116	222	200	25	11	2,7	3,4
DN 65	154	72	46	113	128	230	200	25	11	3,3	4,0
DN 80	163	88	46	128	174	239	200	25	11	3,7	4,9
DN 100	172	98	52	150	194	249	275	25	14	4,8	6,2
DN 125	192	119	56	184	224	269	275	25	14	7,6	8,4
DN 150	205	129	56	212	254	281	275	25	14	9,3	10,4
DN 200	234	166	60	268	320	310	350	25	17	14,7	16,5
DN 250	270	202	68	320	386	385	450	30	22	24,3	30,3
DN 300	310	237	78	378	454	425	750	30	22	35,0	41,9



Gasotec AG · 8104 Weiningen
Tel. 044 750 28 00 · Fax 044 751 16 26
info@gasotec.ch · www.gasotec.ch

Gazotec SA · 1844 Villeneuve
Tél. 021 968 11 22 · Fax 021 968 11 57
info@gazotec.ch · www.gazotec.ch